

本機は、外国為替及び外国貿易法に定める規制対象貨物（又は技術）に該当します。本機を日本国外へ持ち出す場合は、同法に基づく輸出許可等必要な手続きをお取りください。

This product is a Restricted Product (or contains a Restricted Technology) subject to the Japanese Foreign Exchange and Foreign Trade Law. In case that it is exported or brought out from Japan, you are required to take the necessary procedures, such as obtaining an export license from the Japanese government, in accordance with the Law.

このかんたんガイドに従って、使用しているパソコンの設定、本機の接続設定、インターネットの接続設定を行ってください。本機の詳しい機能説明については、添付のCD-ROM内の取扱説明書をご覧ください。






# Panasonic

## ホームネットワークステーション かんたんガイド

品番 **BB-HG2000**

### 1. 本体と付属品・添付品を確認する

ご使用いただくまえに、本体と付属品・添付品を確認してください。万一不備な点がありましたら、お手数ですがお買い上げの販売店までご連絡ください。

<input type="checkbox"/> 本体.....1台 	<input type="checkbox"/> ACアダプター.....1個 (コード長 約1.8m) 	<input type="checkbox"/> イーサネットケーブル (カテゴリ5ストレートケーブル).....1本 (ケーブル長 約1m) 
<input type="checkbox"/> 壁掛け用ネジ/ワッシャー.....各2個 (ネジサイズ: タッピングネジ 呼び径3.5×18mm) 	<input type="checkbox"/> コードランパ.....1個 	<input type="checkbox"/> かんたんガイド (本紙).....1部 <input type="checkbox"/> ご使用前に/ 困ったときには.....1冊 <input type="checkbox"/> CD-ROM.....1枚 (取扱説明書、設定ガイド) <input type="checkbox"/> 保証書.....1式 <input type="checkbox"/> ご愛用者登録のお願い.....1部

### 2. パソコンを設定する

本機を使用してインターネットに接続ができるようにパソコンのTCP/IPの設定を行ってください。下表のOS (オペレーティングシステム) を実装しているWindowsパソコンを準備してください。パソコンの設定については、添付のCD-ROM内の「設定ガイド」に詳しく説明されています。パソコンのCD-ROMドライブにCD-ROMを入れて参照してください。

#### ■ 必要なシステム

項目	Windows パソコン
OS	Windows® 98、Windows® Me、Windows® 2000、Windows® XP
インターフェース	10/100Mbpsのネットワークカードが内蔵されていること
メモリー	16MB 以上
プロトコル	TCP/IP プロトコルがインストールされていること
ウェブブラウザ	Internet Explorerバージョン 5.5 以降

#### Windows XPの場合

Windows XPはアドミニストレータ権限でログオンする必要があります

- 1 「スタート」メニューの「マイ コンピュータ」から「マイ ネットワーク」を選び、「ネットワーク接続を表示する」を選ぶ
- 2 「ローカル エリア接続」アイコンを右クリックし、「プロパティ」を選ぶ
- 3 「インターネット プロトコル(TCP/IP)」を選び、「プロパティ」をクリックする



- 4 「詳細設定...」をクリックする
- 5 「デフォルト ゲートウェイ」の入力欄に何も入力されていないことを確認し、「OK」をクリックする  
入力されていた場合は、入力されているIPアドレスを選択し、「削除」をクリックする。
- 6 「IP アドレスを自動的に取得する」を選び、「DNSサーバーのアドレスを自動的に取得する」を選び、「OK」をクリックする



- 7 「閉じる」をクリックし、「ローカル エリア接続のプロパティ」のウィンドウを閉じる


#### Windows 2000の場合

Windows 2000はアドミニストレータ権限でログオンする必要があります

- 1 「マイ ネットワーク」アイコンを右クリックし、「プロパティ」を選ぶ
- 2 「ローカル エリア接続...」アイコンを右クリックし、「プロパティ」を選ぶ
- 3 「インターネット プロトコル(TCP/IP)」を選び、「プロパティ」をクリックする




- 4 「詳細設定...」をクリックする
- 5 「デフォルト ゲートウェイ」の入力欄に何も入力されていないことを確認し、「OK」をクリックする  
入力されていた場合は、入力されているIPアドレスを選択し、「削除」をクリックする。
- 6 「IP アドレスを自動的に取得する」を選び、「DNSサーバーのアドレスを自動的に取得する」を選び、「OK」をクリックする

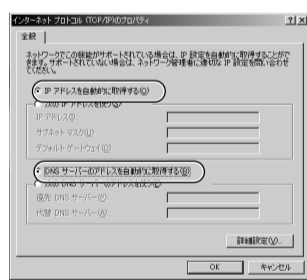


- 7 「OK」をクリックし、「ローカル エリア接続のプロパティ」のウィンドウを閉じる

#### Windows Me/98の場合


- 1 「スタート」ボタンをクリックし、「設定」を選び、「コントロール パネル」をクリックする
- 2 「ネットワーク」アイコンをダブルクリックする  
Windows Me/98を使っていて「ネットワーク」アイコンが見つからない場合は、「すべてのコントロールパネルのオプションを表示する」をクリックしてください。
- 3 ネットワークカードに対応したTCP/IPを選び、ネットワークダイアログボックスの「プロパティ」をクリックする



- 4 IP アドレスタブをクリックし、「IP アドレスを自動的に取得」を選ぶ

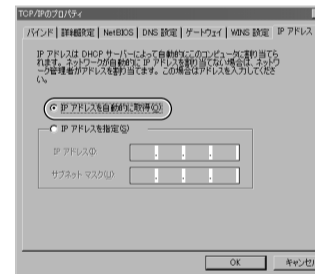

- 5 ゲートウェイタブをクリックし、インストールされているゲートウェイの入力欄に何も入力されていないことを確認する  
入力されていた場合は、入力されているIPアドレスを選択し、「削除」をクリックする。
- 6 DNS 設定タブをクリックし、「DNS を使わない」を選び、「OK」をクリックする

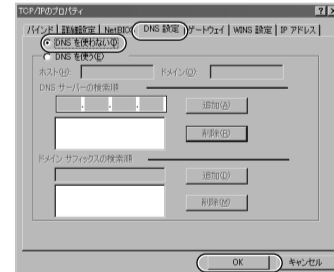


- 7 「はい」をクリックして、パソコンを再起動する

### 3. 接続して電源を入れる

#### 1. モデムに接続する

付属のケーブルは本機とパソコンとの接続用です。モデムとの接続には、別途イーサネットケーブル (市販品) が必要です。


- ① 市販品のイーサネットケーブルを、モデムのジャックに差し込む
- ② イーサネットケーブルのもう一方を、本機のWANジャックに差し込む

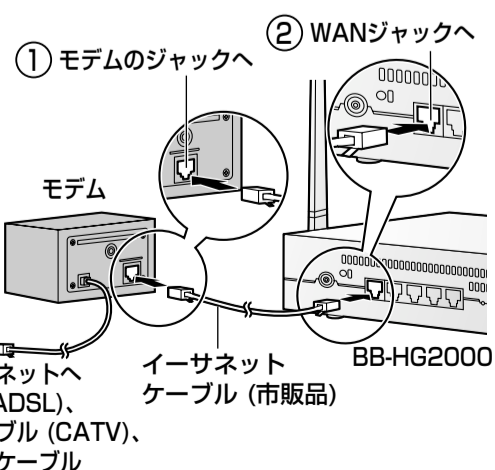

**おしらせ** 本機は、ルーター機能付きモデムに接続して使用することはできません。


#### 2. パソコンに接続する

- ① パソコンの電源を切る
- ② 付属のイーサネットケーブルを、本機のLAN1～LAN4ジャックのいずれかに差し込む
- ③ イーサネットケーブルのもう一方を、パソコンのジャックに差し込む

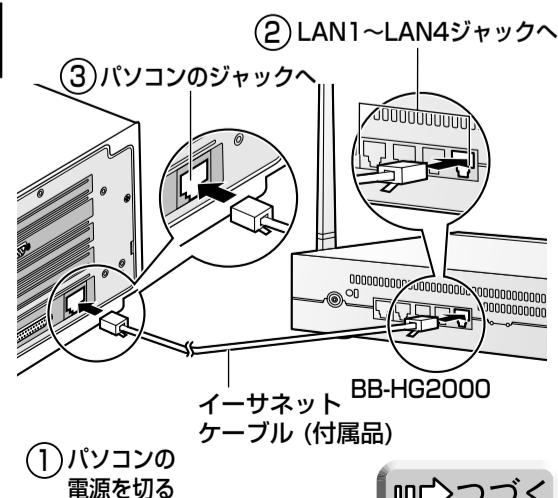


### 3. 本機の電源を入れる

- ① アンテナを立てて、ACアダプターのDCプラグを本機のDC INジャックに差し込み、ACアダプターを電源コンセントに差し込む

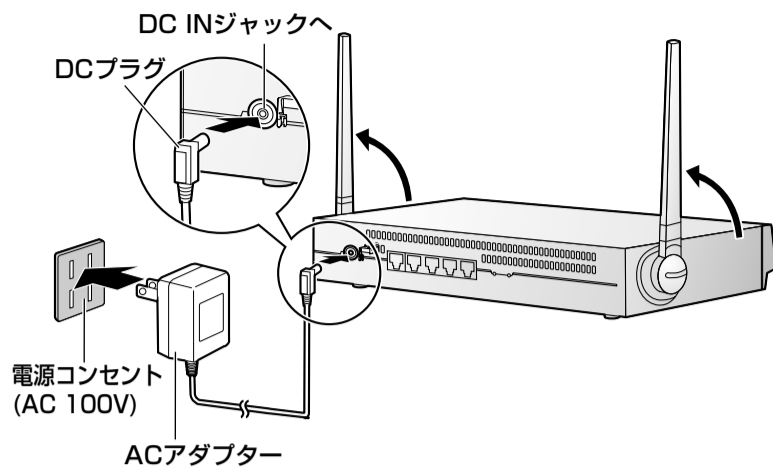


- ② コードクランパー (付属品) を本機に取り付け、DCプラグコードをコードクランパーで固定する

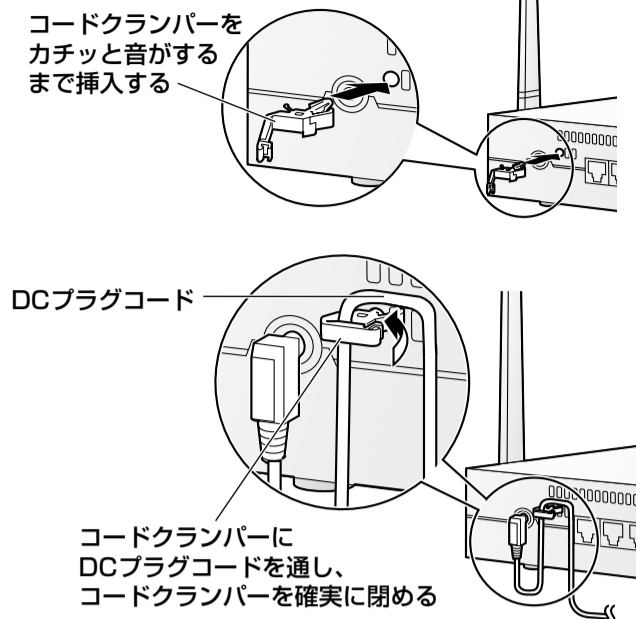

- ③ 本機に接続しているパソコンの電源を入れる




本機のPOWERインジケータが緑色に点灯していることと、WANインジケータおよび接続したLANジャックに対応したLANインジケータが緑色に点灯していることを確認してください。緑色に点灯していなかったら、本機とパソコンの接続を確認してください。

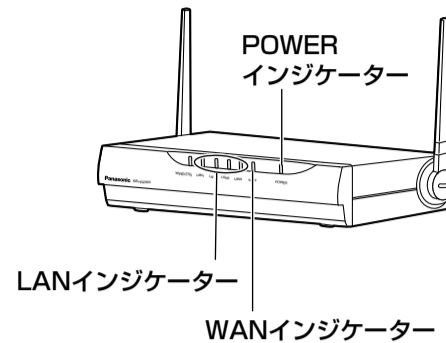

### 4. インターネット接続の設定をする

- 1 ウェブブラウザ (Internet Explorer) を起動する
- 2 ウェブブラウザのアドレスバーに半角で `http://192.168.0.254` と入力し、Enterキーを押す  
パスワード設定画面が表示されます。
- 3 新しいユーザー名入力欄に新しいユーザー名を15桁までの半角英数字で入力する
- 4 新しいパスワード入力欄に新しいパスワードを15桁までの半角英数字で入力し、確認のため、新しいパスワードの再入力欄に再度新しいパスワードを入力する

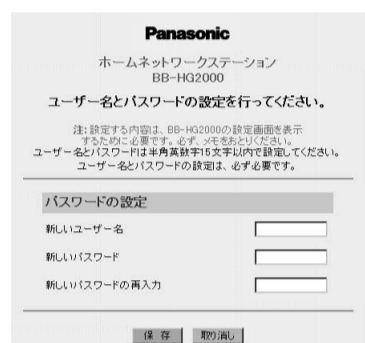

忘れないために、ユーザー名とパスワードを記載してください。

ユーザー名 \_\_\_\_\_  
パスワード \_\_\_\_\_



- 新しいパスワードの再入力欄に入力する際は、コピー・貼り付け機能を使わないでください。
- 大文字、小文字を区別してユーザー名とパスワードを入力してください。


#### パスワード設定画面が表示されなかった場合

- ・ アドレスバーに `http://192.168.0.254` を正しく入力しているか、確認してください。
- ・ 本機に接続されているLANジャックに対応したLANインジケータが緑色に点灯しているか確認してください。
- ・ 本機→パソコンの順番で電源を入れたか確認してください。
- ・ パスワード設定画面にアクセスするには、ウェブブラウザのプロキシサーバー設定が必要になる場合があります。

#### 設定したユーザー名とパスワードを忘れてしまった場合

CLEAR SETTING ボタンを押して本機の初期化を行ってください。(※ CD-ROM内の取扱説明書の「初期化」参照) 設定内容が工場出荷時の状態に戻ります。もう一度ユーザー名とパスワードを設定しなおしてください。


- 5 「保存」をクリックし、「再起動」をクリックする  
ネットワークパスワードの入力ダイアログボックスが表示されます。

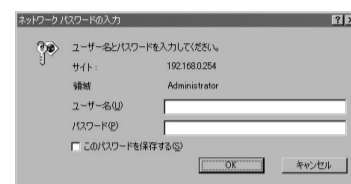


- 6 ネットワークパスワードの入力ダイアログボックスが表示されたら、ユーザー名とパスワード欄に新しいユーザー名とパスワードを入力し、「OK」をクリックする  
トップページが表示されます。



- 7 「かんたん設定」をクリックする  
かんたん設定画面が表示されます。



- 8 利用しているインターネット接続方法を選んで「次へ」を押す




下記の「設定画面の流れ」を参照してください。

- 9 表示画面に従って設定を行う
- 10 確認画面に表示された設定値を確認して「保存」を押す
- 11 設定画面に「再起動」が表示されたら、それをクリックする
- 12 パソコンを再起動する

#### 設定画面の流れ

- ① フレッツ・ADSL
- ② Yahoo!BB
- ③ J-COM
- ④ ADSL接続 (PPPoE)
- ⑤ CATV接続 (J-COM以外)

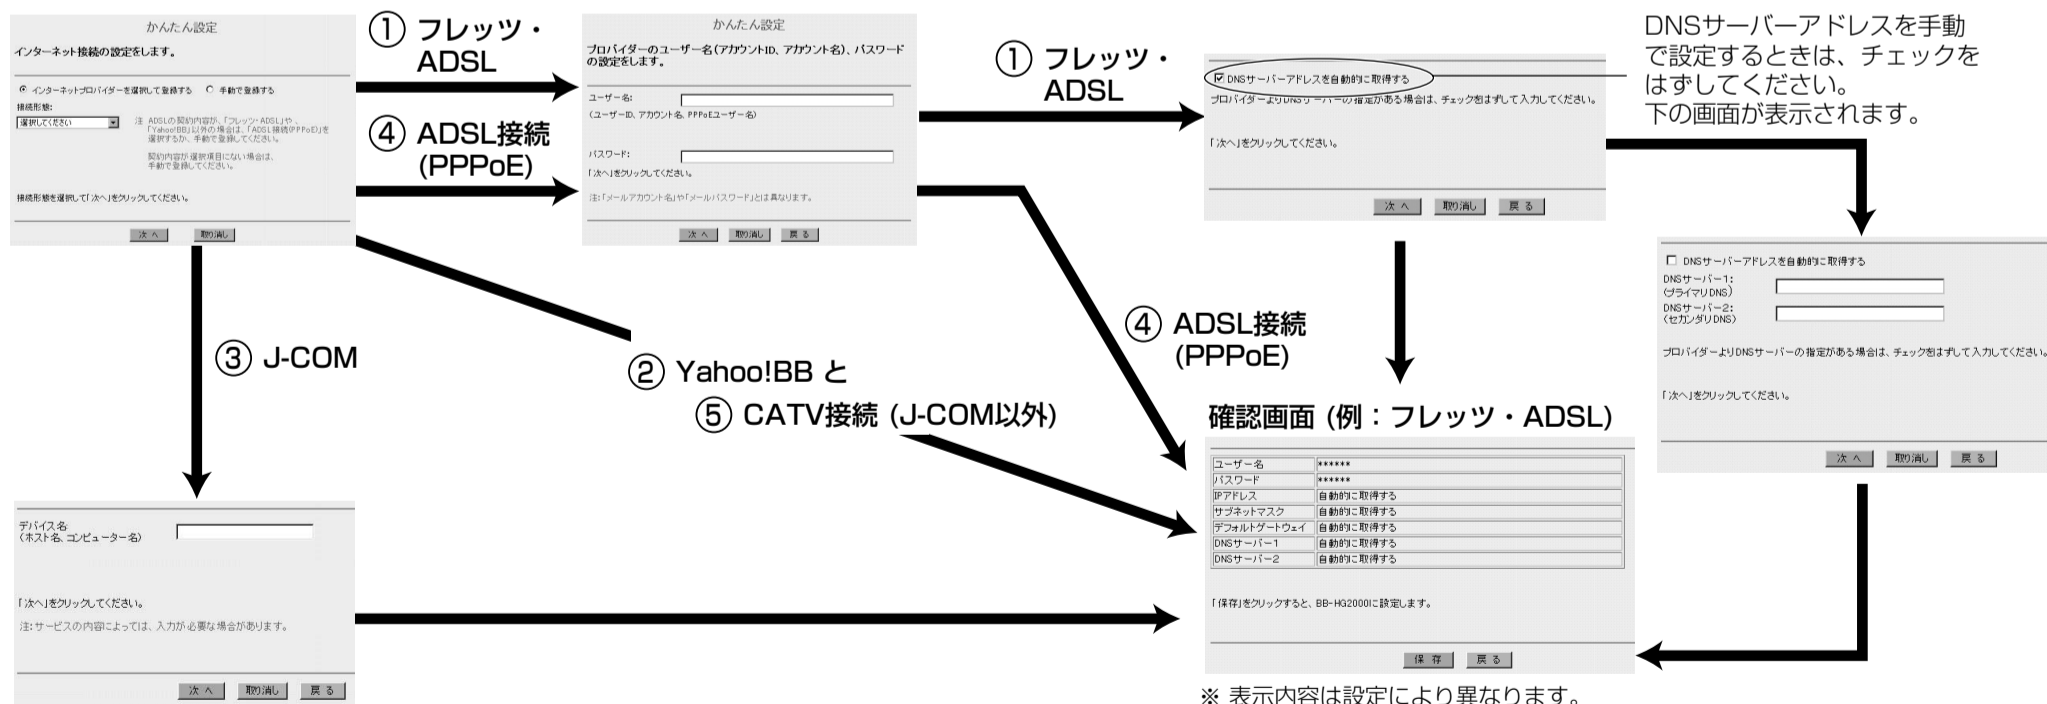

### 5. インターネットへ接続する

インターネットに接続するための設定が終わったら、パソコンからインターネット上のウェブサイトへアクセスしてください。ウェブサイトが表示されたら、インターネットに接続できたこととなります。

- 1 ウェブブラウザを起動する
- 2 ウェブブラウザのアドレスバーにウェブサイトのアドレス (例 `http://panasonic.jp`) を入力する  
ウェブサイトが表示されます。

- **ウェブサイトが表示されなかった場合** (※ CD-ROM内取扱説明書の「故障かなと思ったとき」参照)
  - ・ ウェブサイトのアドレスが、ウェブブラウザのアドレスバーに正しく入力しているか、確認してください。
  - ・ 本機に接続しているインターネットジャックに対応したWANインジケータ、およびLANインジケータが点灯しているか確認してください。
  - ・ モデム→本機→パソコンの順番で電源を入れたか確認してください。
  - ・ ウェブサイトにアクセスするには、ウェブブラウザのプロキシサーバー設定が必要になる場合があります。

本機が工場出荷時に設定してある標準の無線設定に関しては、セキュリティ確保のため、機器固有のSSIDと128bit暗号化キーが設定されています。SSIDと128bit暗号化キーの標準設定値は、本機底面に記載してあります。詳細は、CD-ROM内取扱説明書の「無線設定」を参照してください