
# **Panasonic**

アクティブスピーカーシステム

™ RP-SP90

# 取扱説明書

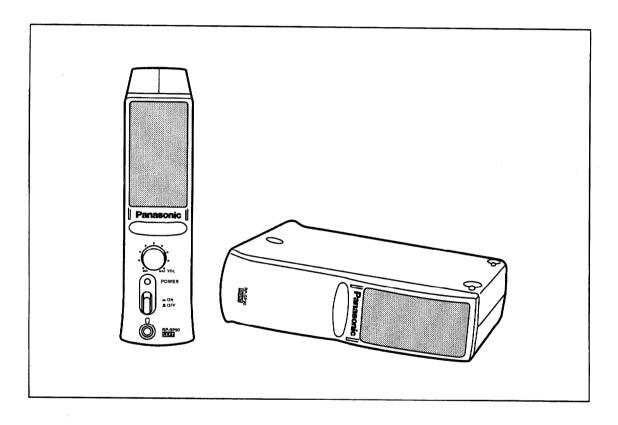

このたびは、アクティブスピーカーシステムをお買い上げいただき、ま ことにありがとうございました。


- ■この説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 そのあと大切に保存し、必要なときお読みください。
- ■保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、 販売店からお受け取りください。

保証書別添付


上手に使って上手に節電

RQT2661-S F0494K0

### [1]各部の名称



## [2]接続



- ■ピンジャックを採用しているパソコンやHi-Fi機器のライン出力(ピンジャック)と接続する場合は、別売り接続コードRP-CAll9Aが必要になります。
- ■大型のヘッドホンジャックを採用しているHI-Fiオーディオ機器と接続する場合は、別売りプラグアダプターRP-PA7IAが必要になります。
- ■入力用コードを延長する場合は、別売り延長コード RP-CA45A (長さ3m) が必要になります。

### [3]電源について

●電源コンセントへの接続の仕方



本機にACアダプターを接続すると、乾電池が入っていても、自動的に電源コンセントからの電源に切り替わります。

● 乾電池の入れかた(乾電池は別売り)



#### ・乾電池の破裂・液漏れ防止のために

次のことをお守りください。


- ●長期間使用しないときは、乾電池を取り出しておく。本体電源をいつも 家庭用コンセントで使用するときは、電源用乾電池を取り出しておく。
- 新しい乾電池と使用した乾電池は混用しない。
- 違う種類(マンガンとアルカリなど)の乾電池は混用しない。
- ●充電をしない。
- ●サプラスと○マイナスは正しく入れる。
- 火の中への投入や、ショート、分解、加熱はしない。

#### 乾電池の交換は

乾電池が消耗してくると、POWERインジケーターが暗くなり、音が歪んだり、雑音が多くなってきます。4本の乾電池はすべて交換してください。新しい乾電池の場合でも、大きい信号が入ったときに、POWERインジケーターが一瞬暗くなることがありますが、異常ではありません。(乾電池の持続時間については、裏の「定格」を参照してください。)

## [4]使いかた

## スピーカーを鳴らす場合



使用後はPOWERスイッチをOFFにしてください。
POWERインジケータが消えます。

#### ヘッドホンで聴く場合

ヘッドホンを接続するとスピーカーの音は自動的に切れます。



### [5]使用上のご注意

次のような場所で使用したり、放置したりしないでください。


- ●夏季の閉めきった自動車内(100°C近くになることもある)
- ●長時間直射日光の当る場所
- ●暖房器具などの近く

60°C以上の高温になると、キャビネットが変形、変色したり、故障する ことがあります。

# お手入れ

柔らかい布でふいてください。汚れがひどいときは、水か石けん水を含ませた布でふき、後は空ぶきしてください。 アルコールやシンナーは使わないでください。

化学ぞうきんをご使用のときは、その説明をご覧ください。



# 定格

使用スピーカー:4×2.8cm楕円形(ディスクリートエッジタイプ)

インピーダンス:3.2Ω

実用最大出力 : 1W+1W(EIAJ)

出力端子

:ヘッドホン 5mW/32Ω×2チャンネル

電源

:電灯線 AC100V 50/60Hz

付属ACアダプター

乾電池 DC6V LR6/R6PU 単3形乾電池×4

電池持続時間

:LR6(単3形パナソニックアルカリ乾電池)約20時間

R6PU(単3形ナショナルネオ〈黒〉乾電池)約10時間

最大外形寸法

:Lch側 43(W)×148(H)×111(□)mm

Rch側 43(W)×148(H)×108(□)mm

質量

:Lch側 約330g(乾電池含む)

Rch側 約210g

付属品

:ACアダプター

入力用コード(**¢**3.5mmステレオミニプラグ、長さ約1.5m) L-R接続用コード(**¢**2.5mmモノラルスーパーミニプラ グ、長さ約1.5m)

この定格は性能向上のため変更することがあります。

# 特長

本機は、アンプを内蔵した小型スピーカーシステムです。 ポータブル〇〇プレーヤー、ヘッドホンステレオやパソコン・ゲーム機 などと接続して、迫力ある音で聞くことができます。

- 1 スペースをとらない文庫本サイズ。
- 2 新開発ネオジウムマグネット採用のディスクリートエッジス ピーカーとツインアコースティックロードホーンシステムの 組み合わせで、低音から高音までバランスのよい音質を再生。
- 3 テレビ画面や磁気記録媒体に悪影響を与えることが少ない防 磁設計(EIAJ)。
- 4 手軽にヘッドホンが使えるヘッドホンジャック装備。

### -- 音のエチケット・

楽しい音楽も時と場所によっては気になるものです。特に静かな夜間には窓を閉めたり、ヘッドホンをご使用になるのも一つの方法です。



音のエチケット シンボルマーク

### 防磁設計について

- ●本機は、テレビとの近接使用が可能なスピーカーシステム〈防磁設計(EIAJ)〉ですが、設置の仕方によっては、色ムラが生じる場合があります。その場合は、一度テレビの電源を切り、15~30分後に再びスイッチを入れてください。テレビの自己消磁機能により、画面への影響が改善されます。その後も色ムラが残るような場合には、スピーカーを離してご使用ください。
- ●近くに磁石等磁気を発生するものが置かれている場合には、本機 との相互作用により、テレビに色ムラを発生する場合があります ので、設置にご注意ください。
- ●防磁設計になっていますが、録音済みテープや時計、キャッシュカード、フロッピーディスクなどは、スピーカーの前面に近づけないでください。
- \*「防磁設計(EIAJ)」とは、独日本電子機械工業会(EIAJ)の技術基準に適合したスピーカーシステムです。

# アフターサービスについて

### 保証書(別に添付してあります。)

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みのあと大切に保存してください。

保証期間 —— お買い上げ日から1年間

### 修理を依頼されるとき

もう一度取扱説明書をよくお読みいただき、直らないときには必ずACアダプターを抜いてから、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

#### ■保証期間中は

保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理をさせていただきますので、 恐れ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

お買い上げの販売店にご依頼にならない場合には、お近くの「お客様ご相談センター」(別紙)にご連絡ください。

#### ■保証期間が過ぎているときは

お買い上げの販売店へご依頼ください。修理すれば使用できる製品については、 ご希望により有料で修理をさせていただきます。

販売店にご依頼にならない場合には、お近くの「お客様ご相談センター」(別紙) にご連絡ください。

### 補修用性能部品の最低保有期間

本機の補修用性能部品(機能維持のために必要な部品)の最低保有期間は、製造打切り後8年です。

### アフターサービスなどについて、おわかりにならないとき

お買い上げの販売店または、お近くの「お客様ご相談センター」(別紙) にお問い合わせください。

### 便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です。)

お買い上げ日	年	月	日	品	番	RP-SP90
販 売 店 名			☎(	)		
お近くの当社 ご相談センター			☎(	)		_

### 松下電器産業株式会社 オーディオ事業部

〒571 大阪府門真市松生町1番4号 ☎(06)909-1021

Printed in Japan