


取扱説明書

保管用

リチウムイオン電池パック<プロ用>

品番 EZ9L31



- このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
ご使用前に「安全上のご注意」(右記)を必ずお読みください。


便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です)

お買い上げ日	年	月	日
販売店名	☎ ()	—	

EZ90109L313 Y0610-2043

各部のなまえ

電池パック

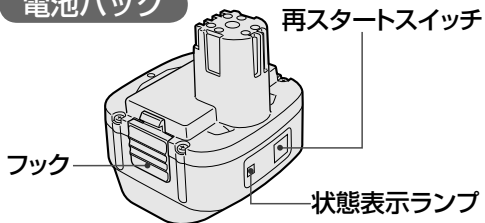

パックカバー



(電池パックを使用しないときは工具
本体からはずし、短絡を防ぐため、
パックカバーを装着してください。)

安全上のご注意 (必ずお守りください)

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

危険	「死亡や重傷を負うおそれが大きい内容」です。
警告	「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
注意	「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■ お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。
(次は図記号の例です)

	してはいけない内容です。
	実行しなければならない内容です。

※ お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

危険	
禁止	<ul style="list-style-type: none"> ● 当社充電工具専用の電池パックです。当社充電工具以外に使用しない。 改造した電池パック(分解して内蔵部品を交換した電池パックを含む)も使用しない。 ● 火への投入、加熱をしない。 ● 釘を刺したり、衝撃を与えたり、分解・改造をしない。 ● 端子部を金属などで接触させない。 ● 釘などの金属と一緒に持ち運んだり保管しない。 ● 火のそばや炎天下など高温の場所で充電・使用・放置をしない。 ● 劣化した電池パックは使用しない。 発熱・発火・破裂のおそれがあります。
	<ul style="list-style-type: none"> ● 専用充電器以外では充電しない。 電池の液漏れ、発熱、破裂のおそれがあります。
必ず守る	<ul style="list-style-type: none"> ● 本体または充電器からはずした後は、パックカバーを必ず取り付ける。 取り付けないと電池端子が短絡して発火のおそれがあります。

警告



必ず守る

- 電池の液が漏れたときは、素手で液をさわらず、以下の処置をする。
 - ・ 液が目に入ったときは、失明のおそれがあります。目をこすらずに、すぐにきれいな水で洗ったあと、医師にご相談ください。
 - ・ 液が体や衣服に付くと、皮膚の炎症やけがの原因になるので、きれいな水で十分洗い流したあと、医師にご相談ください。
 - ・ 液漏れした電池パックは、使用を中止し、火に近づけないようにしてください。すぐに販売店にご相談ください。

注意



禁止

- 油など異物がついた状態で使用しない。
落下して事故になるおそれがあります。
また、内部に油などの異物が入ると、発熱・発火・破裂のおそれがあります。

充電する

- 充電器EZOL30、EZT003で充電してください。それ以外の充電器では、充電できません。
- 充電器の取扱説明書に従って、正しく充電してください。

お知らせ

- 0℃以下の電池パックは、充電しても十分に充電できていない場合があります。0~40℃の場所で1時間以上放置してから充電してください。

充電器	充電時間
EZOL30	実用充電: 約70分 フル充電: 約90分
EZT003	約90分

電池パックについて

保護機能について

電池パックを長くご使用いただくため、以下の状態になったとき、保護機能が働いて、動作が停止します。保護機能が繰り返し働くような作業はさけてください。

①電池の電圧が低下したとき

- 通常の使用で徐々に電圧が低下したとき。
⇒電池パックを充電してください。
- 工具がロックするなど、電池パックに過大な負荷が加わったとき。
⇒再スタートスイッチを押すと、再度使用できます。



②電池パックが高温になったとき

- 気温の高い場所で、高い負荷がかかる作業を連続して行なったとき。



⇒作業を中断し、約30分以上放熱させてください。

⇒電池パックの温度が下がり、状態表示ランプが緑点滅に変わった場合は、再スタートスイッチを押すと、再度使用できます。



お知らせ

- 動作を再開しても、繰り返し停止する場合は電圧が低下していますので充電してください。
- 保護機能が働いているため、フル充電しても約2か月で電池の残量がなくなります。2か月以上放置したときは、必ず充電してからご使用ください。
- EZ9L31は、以下の品番には、ご使用いただけません。

EZ3790、EZ3791、EZ3792
EZT300、EZT301

長持ちさせるために

- リチウムイオン電池パックは使用後、**充電せずに保管**してください。
- 使用時以外は、ホコリの付着や短絡防止のためパックカバーを取り付けてください。
- 端子部に異物が付着している場合は、取り除いてください。

使用電池

- 名称:密閉型リチウムイオン蓄電池
- 公称電圧:3.6V
- 数量:3本

電池パックの寿命

フル充電しても初期の半分程度の作業しかできないときは製品寿命です。当社充電工具専用の電池パックをお買い求めください。当社指定以外の電池パックを使用された場合の事故・故障については、一切の責任を負いかねます。

お知らせ

電池パックの中の蓄電池のみを交換したリサイクル修理品の電池パックは使用しないでください。事故や故障のおそれがあります。

リサイクルについて

この製品に使用しているリチウムイオン電池は、リサイクル可能な貴重な資源です。ご使用済み電池パックは再利用しますので廃棄しないで買い求めの販売店へお持ちください。(電池パックは短絡防止のため、端子部に絶縁テープを貼ってください。)



定格

電圧	DC10.8V
容量	3.1Ah
大きさ(概略寸法)	全長 全高 幅 81×97×84(mm)
質量(重量)	約510g

保証とアフターサービス (よくお読みください)

使いかた・お手入れ・修理 などは

■まず、お買い上げの販売店へご相談ください。

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名	
電話 ()	—
お買い上げ日	年 月 日
●製品名	リチウムイオン電池パック
●品番	EZ9L31
●故障の状況	できるだけ具体的に

●補修用性能部品の保有期間 **5年**

当社は、この電池パックの補修用性能部品(製品の機能を維持するための部品)を、製造打ち切り後5年保有しています。

●転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください。

※「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。


<http://panasonic.co.jp/cs/>

●使いかた・お手入れなどのご相談は…

パナソニック お客様ご相談センター

電話 365日 受付9時~20時
フリーダイヤル  **0120-878-365**
※携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

音声ガイダンスを短くするには、案内が聞こえたら電話機ボタンの「87」と「550#」を押してください。
(番号を押しても案内が続く場合は、「※」ボタンを押してから操作してください。)

■上記番号がご利用いただけない場合 **06-6907-1187**
■FAX フリーダイヤル  **0120-878-236**

Help desk for foreign residents in Japan
Tokyo (03)3256-5444 Osaka (06)6645-8787
Open: 9:00 - 17:30
(closed on Saturdays/Sundays/national holidays)
※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。
ご了承ください。

●修理に関するご相談は……………

パナソニック エコソリューションズ 修理ご相談窓口

ナビダイヤル  ハイ 365日
(全国共通番号) **0570-081-365**
全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。
365日/受付9時~20時

●携帯電話・PHS・IP/ひかり電話などのご利用は

大阪 ☎06-6906-1090

札幌 ☎011-261-6401 名古屋 ☎052-551-7900
東京 ☎03-5392-7190 福岡 ☎092-622-0531

パナソニック エコソリューションズ 修理サービスサイト

<http://sumai.panasonic.jp/support/repair/>

インターネットでのご依頼も可能です。

※ご使用の回線(IP電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

※☎印は大阪へ自動転送になり、拠点から大阪までの転送通信料は弊社負担です。

※所在地、電話番号、受付時間などが変更になることがあります。

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただきます。ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

パナソニック株式会社

パワー機器ビジネスユニット

〒514-8555 三重県津市藤方1668番地

© Panasonic Corporation 2013